



Hidrofor cu pompa autoamorsanta Wasserkonig IL558250, inox, putere 1300 W, debit 4920 l/h, inaltime refulare 55 m, vas de expansiune 50 litri

- **4 ani** garantie

Cod:

IL558250


Descriere: Hidrofor cu pompa autoamorsanta Wasserkonig IL558250

Hidroforul **IL558250** cu pompa autoamorsanta din inox, cu aspiratie de la maxim 9 m, ideal pentru alimentarea cu apa curata in sistem automatizat a aplicatiilor casnice uzuale sau

creșterea presiunii din rețeaua de alimentare cu apă potabilă.

Echipat cu vas de expansiune Wasserkonig fabricat în Italia, asigură necesarul de apă pentru instalații casnice, sisteme de irigații de dimensiuni medii, creșterea presiunii în rețeaua de alimentare cu apă.

Performanțe hidraulice:

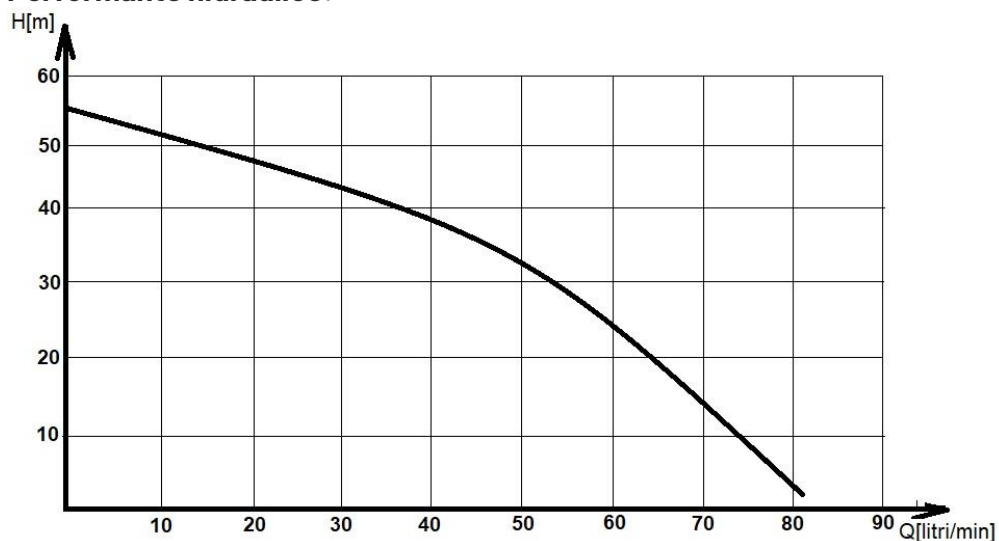

Debit refulat	l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	82
	m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4	4.92
H refulare [m]		55	52	48	42.5	38	33	24	14	3.8	2.8

Caracteristici constructive hidrofor IL558250:

- motor electric asincron cu 2 poli;
- protecție termică autoresetabilă și condensator de pornire;
- diametrul de aspirație: 1"
- diametrul de refulare: 1";
- turbina, difuzorul și tubul aspirație: PPO de calitate superioară;
- garnitura mecanică: ceramică/grafit/NBR;
- carcasa motorului: aliaj de aluminiu de înaltă calitate;
- corpul pompei: oțel inoxidabil;
- ax pompa din oțel inoxidabil;
- serviciu continuu S1;
- vas de expansiune Wasserkonig, fabricat în Italia, vopsit în câmp electrostatic, cu membrana de cauciuc, cu volum de 50 l.



Turbina din PPO(techno-polymer)



Garnitura mecanică: ceramică/grafit/NBR



Carcasa motorului din aliaj de aluminiu

Specificatii tehnice: Hidrofor cu pompa autoamorsanta Wasserkonig IL558250

Mai multe informații

Tip produs	Hidrofoare de mica adancime
Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph)	230/50/1
Putere (W)	1300
Debit maxim refulat (l/min)	82
Adancime de aspiratie (m)	9
Inaltime de refulare (m)	55
Capacitate butelie (l)	50

Tipul de apa vehiculata	ape curate
Material corp pompa	inox
Diametru de aspiratie (")	1
Diametru de refulare (")	1
Tip alimentare	la retea
Lungime cablu de alimentare (m)	1.5
Infasurare stator	aluminiu
Garnitura mecanica	Ceramica/Grafit/NBR
Clasa de izolatie	F
Clasa de protectie	IP 44
Temperatura maxima lichid (°C)	35
Material turbina	PPO (techno-polymer)
Material ax pompa	Inox
Material carcasa motor	Aliaj de aluminiu
Aplicatii	-alimentarea cu apa curata in sistem automatizat; -sisteme de alimentare cu apa -cladiri rezidentiale, spalatorii auto, etc.; -sisteme de irigatii de dimensiuni medii; -cresterea presiunii din retea de alimentare cu apa potabila; -transvazarea apei curate, in general.

Prodicator	Wasserkonig Premium
Garantie persoane fizice (luni)	48
Garantie persoane juridice (luni)	48
Dimensiune neta lungime (mm)	630
Dimensiune neta latime (mm)	370
Dimensiune neta inaltime (mm)	670
Dimensiune bruta lungime (mm)	690
Dimensiune bruta latime (mm)	420
Dimensiune bruta inaltime (mm)	740
Greutate bruta (kg)	21.4
Timbru verde	Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.