Deos EVO 12

CONTROL ELECTRONIC

AGENT FRIGORIFIC R290

ANI GARANȚIE

- / Control electronic pentru reglarea nivelului de dezumidificare
- / Extrem de silențios, pentru confort maxim
- / 3 viteze ale ventilatorului pentru uscare
- / Drenaj continuu
- / Afișaj LED și temporizator
- / Design elegant și compact

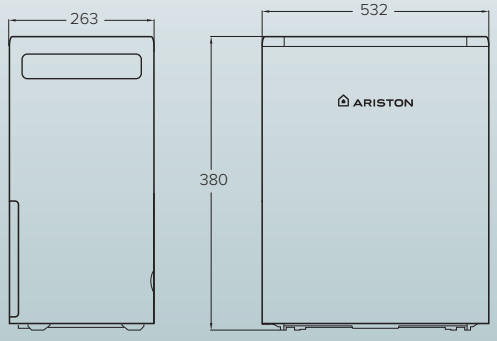

DATE TEHNICE		Deos EVO 12
Alimentare electrică	Ph-V-Hz	220-240 V,1 Ph,50
Îndepărtare umiditate（30°C/80%）	L/zi	12
Putere absorbită nominală（30°C/80%）	W	210
Intensitate nominală（30°C/80%）	A	1,5
EEV	L/kWh	2
Îndepărtare umiditate（27°C/60%）	L/zi	7
Putere absorbită nominală（27°C/60%）	W	175
Intensitate nominală（27°C/60%）	A	1,2
DER (27°C/60%)	L/kWh	1,5
Putere absorbită maximă	W	380
Intensitate maximă	A	2,1
Intensitate pornire	A	7
Tip de control		Control electronic
Tip de agent frigorific	kg	R290/0,05 kg
Presiune proiectare	Mpa	2,6/1,0
Volum rezervor de apă	L	1,85
Debit de aer (Ridicat/Mediu/Scăzut)	m^3/h	130/110/95
Nivel presiune sunet (Ridicat/Mediu/Scăzut)	dB(A)	42/39/37
Nivel putere sunet (Ridicat)	dB(A)	0
Putere absorbită în standby	W	3
Gamă umiditate relativă - manual		35-85
Temperatură ambientală	°C	5-32
Suprafață utilizare	m^2	20-35
Dimensiune (lxAxÎ)	mm	350x224x470
Ambalaj (lxAxÎ)	mm	380x263x532
Masă netă/brută	kg	12,3/13,4
Model		YKFG-15-4-196L
Condensator	uF	1
Turație (Ridicată/Medie/Scăzută)	r/min	930/820/720

Deos	EVO 12
Cod	3381570

ARISTON