






hosseven

CONVECTOARE CU FUNCȚIONARE PE GAZ/GPL

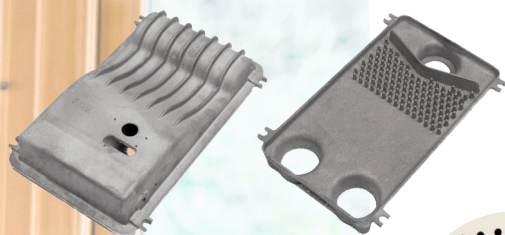

Caracteristici:

- convectoare cu cameră de ardere din fontă
- convecție forțată (cu ventilator)
- arzător tubular din oțel inox
- funcționare pe gaz metan, opțional GPL
- instalare la perete (parapet)
- dotate cu kit evacuare gaze arse
- aprindere piezoelectrică
- vană de gaz EUROSIT - fiabilitate sporită
- eficiență ridicată - 90%
- carcasă rezistentă, vopsită în câmp electrostatic
- panou de control cu termostat integrat
- reglare temperatură ambientală între 13 și 38°C.
- produse în conformitate cu standardul En613
- corespund cerințelor GAD 2009/142 EEC

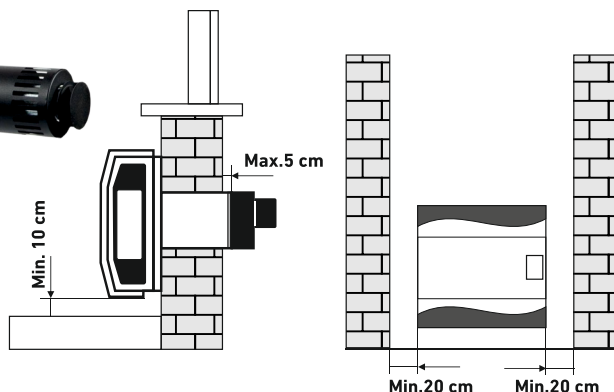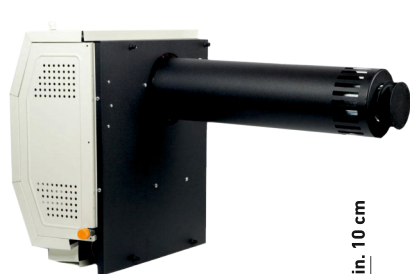

MODEL		HDU-2	HDU-3	HDU-4	HDU-5
cod MFG		041704-051	041704-052	041704-053	041704-054
Categorie		II 2h3+			
Putere termică utilă	kW	2	3	4	5
Randament	%	88%	90%	88%	88%
Presiune alimentare gaz	mbar	9	9	8.5	8.5
Racord alimentare gaz	inch	1/2"			
Consum gaz metan la putere max	Nm ³ /h	0.25	0.33	0.46	0.65
Clasa Nox		1	1	1	1
Tip aprindere		piezoelectrică			
Alimentare electrică		230V / 50Hz			
Diametru kit evacuare fum	mm	80/ 150			
Lățime	mm	459	539	634	714
Înălțime x Adâncime	mm	590 x 240			
Masă	kg	26	28	30	32