

SALVAȚI SPAȚIUL, NEUTRALIZARE CENTRALĂ ÎN CONDENSATIE !

Mod: MININEUTRO

Cod: NEWMAN01




Noul neutralizator MINI

Echipat cu filtru intern și mediu de filtrare pentru a regla evacuarea pH-ului

Se livrează cu fittinguri coturi, suportji și conectori pentru orice tip de montaj

APPARECCHIATURA PER IL TRATTAMENTO ACQUE

INSTRUCȚIUNI ȘI ÎNTREȚINERE

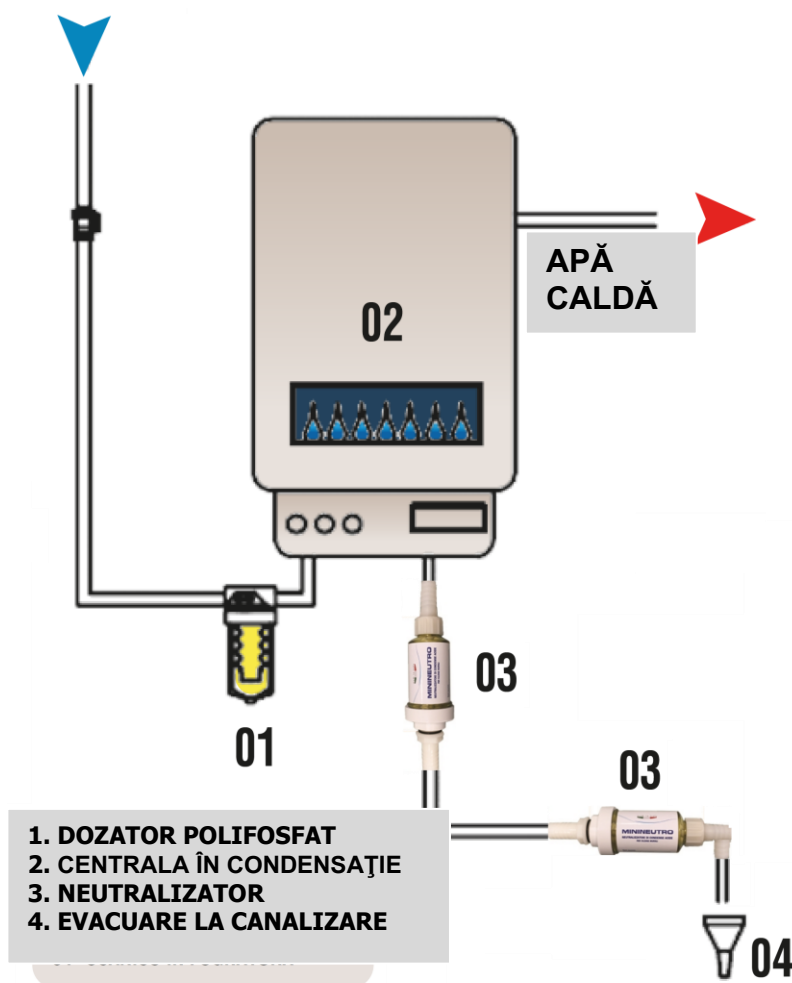

FUNCȚIONARE

Umiditatea produsă de centralele în condensare are ca rezultat acid, din acest motiv este util să fie neutralizat.

Trecerea prin neutralizator va urma un circuit stabilit, prin materialele inerte, care acționează în mai multe moduri. Acestea pot absorbi nitriții și sulfatii, de asemenea acestea pot crește Ph-ul. Aciditatea poate fi verificată cu hartie litmus sau cu kit-uri de testare Ph.

RECOMANDAT PENTRU CAZANE PANĂ LA 35 KW

UTILIZARE DISPOZITIV

Mod de neutralizare condens Euroacque. Minineutro, va fi utilizat doar în cazul neutralizării umidității acide din cazan. În cazul utilizării necorespunzătoare, compania Euroacque nu este responsabilă și garanția dispozitivului va fi anulată automat.

AVERTISMENT

Manipulați cu grijă și cu echipament corespunzător de protecție (ochelari, mănuși, mască) produsele în Sistem Neutru, acordați o deosebită atenție la pulbere. În cazul contactului accidental cu ochii, clătiți cu apă și consultați un medic.

MONTAJ

- Poziționați dispozitivul pe sol lângă evacuarea condensului.
- Conectați conductele urmărind instrucțiunile de pe dispozitiv.
- Montați sistemul (orizontal sau vertical) cu ajutorul suporturilor livrați.
- Verificați dacă debitul este regulat.

ÎNȚREȚINERE

PENTRU O UTILIZARE CORECTĂ A AMESTECULUI INERT (cod. NEUTRO1K) ÎNLOCUIȚI DISPOZITIVUL LA 8/12 LUNI.

CARACTERISTICI TEHNICE

Debit max:

3 lt/h

Racorduri hidraulice:

3/4" MF – Furtun Conector 20 mm

ÎNĂLȚIME min. evacuare:

180 mm